

AVTECH

AVH516A



16 路 2MP 網路型錄影主機

特點

HD 錄影

16 路 2MP 錄影不掉張，影像回放清晰不模糊

大量儲存空間

可安裝三顆 3TB 硬碟，支援長時錄影並儲存大量影像資料

支援多平台遠端存取

可使用 iPhone 與 iPad、Windows 作業系統的 Internet Explorer，以及 AVTECH 免費的 16 路 CMS 軟體 (Windows 版與 MAC 版)

RS485 傳輸

可外接 RS485 裝置，增加本台錄影主機的擴充性與功能性

支援外接磁碟陣列，增加影像儲存空間

內建 eSATA 介面可外接磁碟陣列，增加影像儲存空間


Full HD HDMI 影像輸出

支援 1920*1080 Full HD 影像輸出，即時畫面影像清晰不模糊


智慧型錄影

在發生事件時才切換成高解析錄影，以有效節省硬碟空間

面板

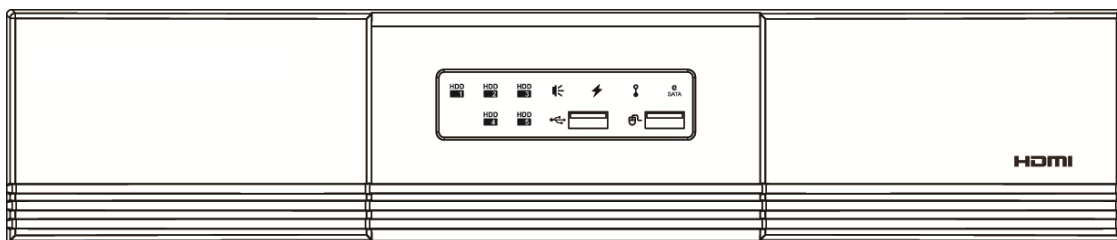

背板

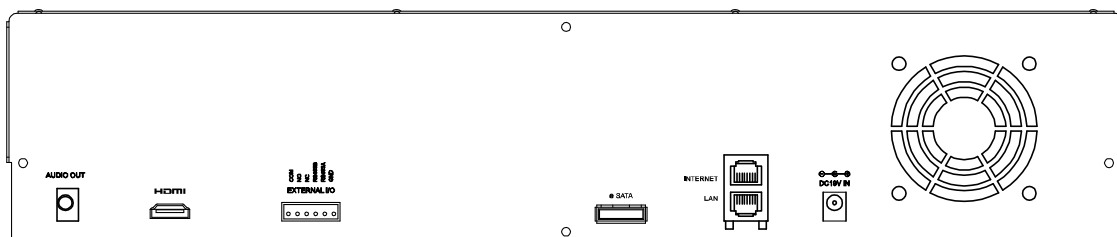

規格表*

型號		AVH516A
硬體		
影像輸入	一個 LAN 埠 (最多支援 16 隻 IP 攝影機)	
影像輸出	HDMI	
影像輸出解析度	1920 x 1080	
聲音輸出	是	
硬碟空間**	三顆 3TB 硬碟	
eSATA 埠	是	
RS-485 埠	是	
USB 埠	兩個 USB 2.0 埠	
IR 遙控器操控	是	
Ethernet	LAN 埠	1000Mbps
	Internet 埠	1000Mbps
軟體		
影像壓縮格式	H.264	
Audio Compression Format	G711	
本機 / 遠端影像顯示模式	16CH	
本機 / 遠端影像回放模式	16CH	
單頻道影像回放	是	
錄影模式	手動 / 事件 / 警報 / 預約	
錄影效能	至多 480 IPS @ 1920 x 1080, 120Mbps	
警報前錄影	是	
快速搜尋	依時間 / 依事件	
事件通知方式	Push Status / 影像郵件 / 訊息郵件	
安全性設定	多種使用者存取權限與密碼設定	
遠端監控	(1) Internet Explorer (Windows 作業系統) (2) Video Viewer (Windows 和 MAC 作業系統) (3) EagleEyes APP (iOS 和 Android 行動裝置)	
最多同時連線人數	10	
常用設定		
電源 (±10%)	DC19V / 3.42A	
操作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)	
尺寸 (mm)**	432(W) × 90(H) × 326(D)	
電腦瀏覽最低設備需求	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core i3 或更新版本, 或同等級 AMD 版本 • 2GB RAM • AGP 圖形顯示卡 Direct Draw, 32MB RAM • Windows 7、Vista 與 XP, DirectX 9.0 或更新版本 • Internet Explorer 7.x 或更新版本 	

*規格變動以實際產品為準, 將不另行通知

** 硬碟為選購配備

*** 尺寸誤差範圍: ±5mm