


FH-813 感應線圈

偵測器接點及面板說明

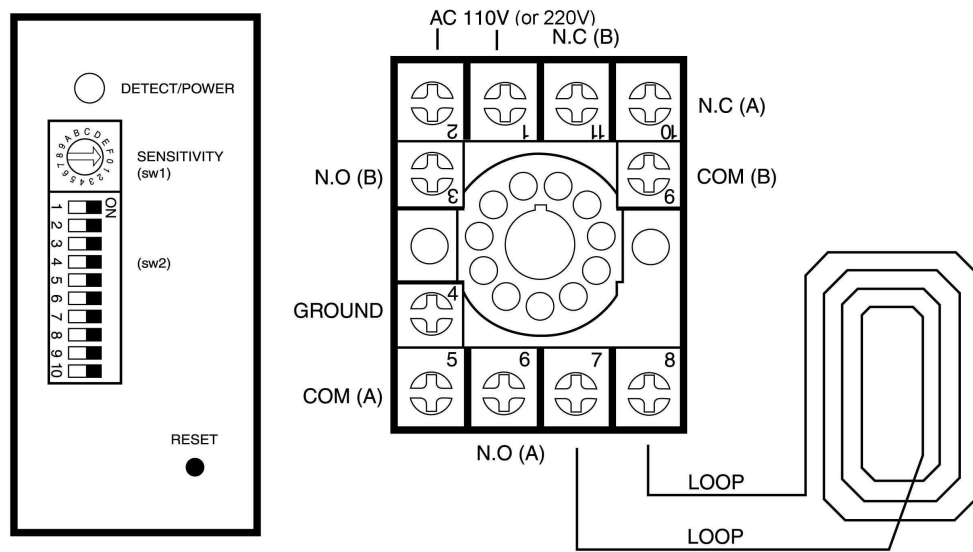

線圈圈數須依現場情況做調整(3~6圈)

- 線圈必須絕緣需能耐 500V 一分鐘測試，絕緣電阻在 20MΩ。
- 配合車輛偵測使用，能測知車輛之通過。
- 線圈捲數必須至少六捲。
- 使用纜線為車輛感應用單股電纜線。